

EPWLI

BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET INOX SERIE EPWLI "LOGISTIC"



Bilance pesapallet in acciaio INOX veloci, precise, facili da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. La portata multiscala automatica rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori, mantenendo inalterata la grande capacità di carico. Disponibile anche OMOLOGATA in doppia scala, per uso legale in rapporto con terzi.

Vendita ed assistenza:

CUTINO & C SRL

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso con staffa, adatto per installazione su colonna (opzionale), a parete (staffa regolabile opzionale) o a banco.
- Involucro in acciaio INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 1000 Ohm in acciaio INOX, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000+3000 divisioni), grado di protezione IP68, dimensionate al doppio del carico nominale.
- Struttura e piano di carico in lamiera di acciaio INOX, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Precisione della bilancia pesapallet: +/-0,05% della portata.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione 110-240Vac.

SEZIONE I/O DI SERIE

- Porta bidirezionale RS 232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB o RS485), configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS 232/C configurabile per connessione a stampante o etichettatrice.

FUNZIONI TASTIERA E SELEZIONABILI


- Azzeramento, Tara manuale e automatica, Stampa.
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Netto/Lordo o conversione lb/kg.
- Totalizzazione pesi.
- Formulazione.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Alibi, per trasmissione peso omologata (opzionale).
- Contapezzi.
- Ingresso/Uscita.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)
EPWLI-1	1260x800x75	600/1500/2000	0,2/0,5/1	--
EPWLIM-1 M	1260x800x75	1000/2000	--	0,5/1

Dove siamo

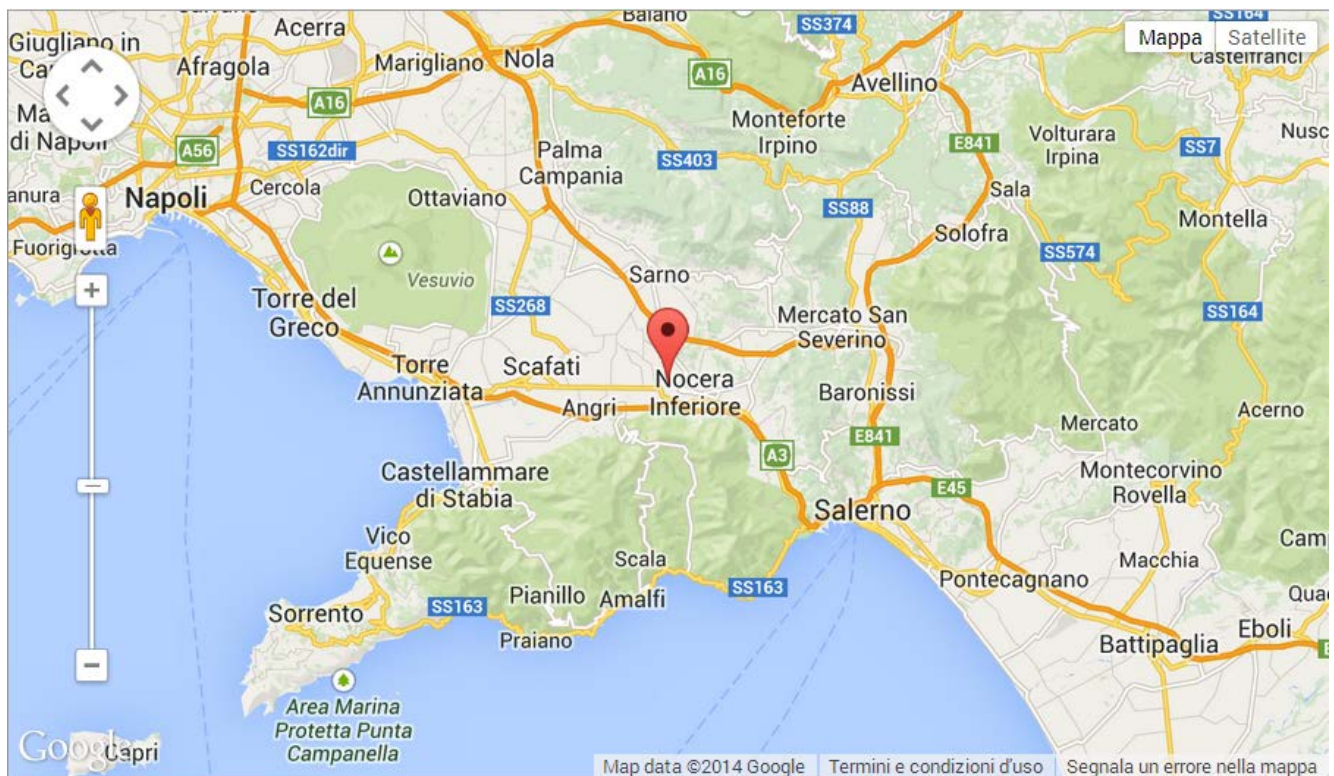

Come raggiungerci:

Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@cutinobalance.it o visitate il sito www.cutinobalance.it

CUTINO & C. S.r.l. unipersonale - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy
Tel - Fax +39 081 919541
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2016)

