

SMT

"SMTPLUSPRO": ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E DIRETTO



Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, collegabile a indicatore della serie 3590, CPW e TRS. L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale. Omologabile CE-M.

Vendita ed assistenza:

**CUTINO & C SRL**

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)  
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541  
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- METODO DI STAMPA: Trasferimento termico e diretto
- RISOLUZIONE DI STAMPA: 8 dots/mm
- VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 200 mm/s
- MODALITÀ DI STAMPA: in spellicolamento o in striscia
- LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm
- LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 5 mm fino a 2286 mm
- LARGHEZZA ETICHETTA: Da 25,4 mm fino a 118 mm
- DIMENSIONE ROLOLO: diametro esterno fino a 208.3 mm
- NASTRO TERMICO (RIBBON): diametro interno 25,4 mm, lunghezza 600 metri, larghezza da 25,4 mm fino a 114,3 mm
- FONTS: 8, bitmap alfanumerici
- DISPLAY UTENTE: LCD grafico retroilluminato, 128x64 pixel, per indicazione messaggi.
- SUPPORTI DI STAMPA: etichette, cartellini e carta continua
- CODICI A BARRE SUPPORTATI:
  - 1D BARCODE: Code 39, 93, 128UCC, 128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar, Logmars.
  - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztech.
- MEMORIA PERMANENTE: 4Mb
- INTERFACCE: Seriale RS232 (da 2400 a 115200bps), Centronic (SPP mode) oppure USB 2.0 client.
- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.
- DIMENSIONI: 270 x 308 x 505 mm (wxhxl)
- PESO: 18 kg
- ALIMENTAZIONE: 115/230 Vac, 50/60 Hz
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da -40°C a +60°C
- UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO: da 20% a 85%, non condensante
- CAVO DI COLLEGAMENTO DI SERIE: lungo 1,5 m

## ACCESSORI DISPONIBILI


- Kit spellicolatore, comprensivo di riavvolgitore automatico.

## PARTICOLARE 1



Sostituzione del rotolo etichetta semplice e rapida

# Dove siamo

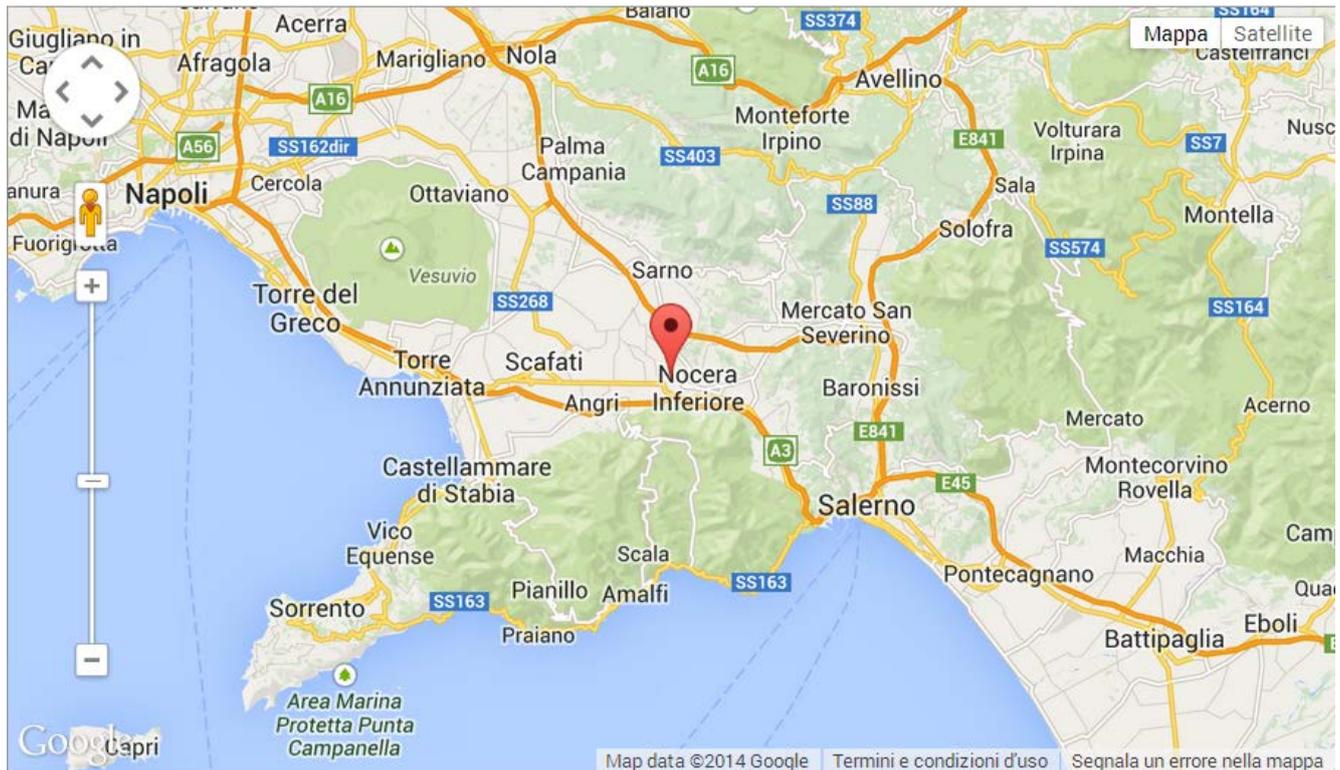

## Come raggiungerci:

### Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo [info@cutinobalance.it](mailto:info@cutinobalance.it) o visitate il sito [www.cutinobalance.it](http://www.cutinobalance.it)

CUTINO & C. S.r.l. - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy  
Tel - Fax +39 081 919541  
P.IVA 00742210651

